

新発売

ゲージつき 強化液 消火器 3L型 強化液消火器 LSM-3

蓄圧式

あなたの大切な安全を守ります。

「しっかり」「確実に」



安全性・信頼性をさらに充実!

建物火災には強化液が最適

- 炎を瞬時にシャットアウト
- 冷却、浸透効果で再燃を防ぐ
- 天ぷら油火災に抜群の効果を発揮

● 本体容器の溶接を大幅に削減

—当社従来型の本体容器溶接のうち、口金、上部端板、胴板縦部の溶接を廃止した最新の造型加工技術により、品質性、安全性の向上はもちろん、すっきりスマートなボディが誕生しました。(特許出願中)

● ヘリウムガス導入により品質アップ

—圧力源となる蓄圧ガス(窒素ガスまたは圧縮空気)に検査用ヘリウム(He)ガスを加用し、品質を向上させました。



ゲージを一目見るだけで安全が確保できます。

強化液 消火器3L型
LSM-3

標準小売価格

18,000円(税込み) 18,900円

● 国家検定合格品 適応火災


普通火災

油火災


電気火災

UGM
ユー・ジー・エフ・エス株式会社

強化液消火器は消火力、安全性、確実性が抜群

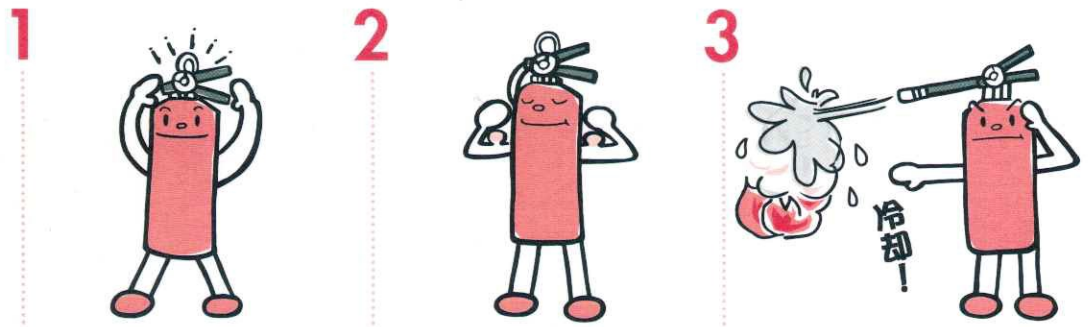


- ゲージ付のため点検が簡単。もしもの時、確実に使えます。
- 安全性が高く、耐久性に富み信頼度が抜群です。
- 抑制作用で炎を瞬時におさえ、冷却・浸透作用で再燃を防ぎます。

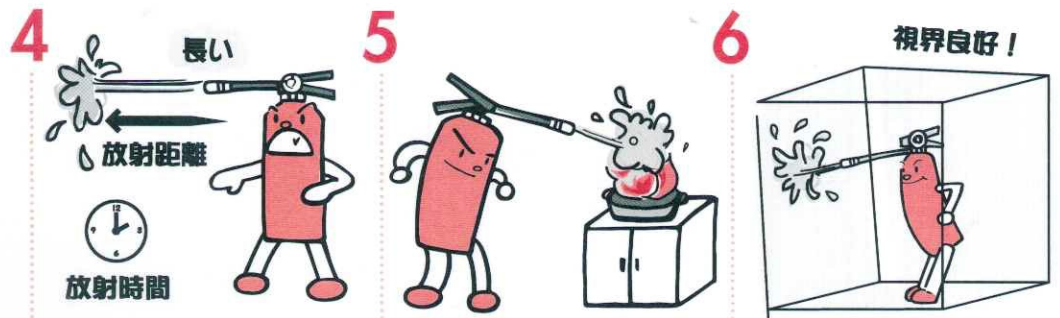

- 放射時間・放射距離が長くて安心です。
- 強化液は冷却効果と浸透性にすぐれ、木材や布団また天ぷら油火災に最適です。
- 密閉した場所、部屋の中での放射もOK!視界を妨げません。

仕様	
型式番号	消第15~9号
消火薬剤	強化液 3.0L
放射時間	約26秒(20℃)
放射距離	6~8m
使用温度範囲	-20~+40℃
能力単位	A-1, B-1, C
総質量	約6.7kg
全高	約500mm
胴径	約127mm
全幅	約210mm

点検

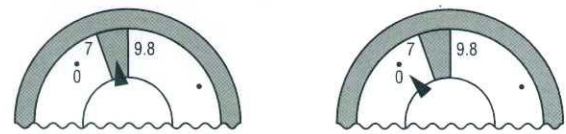

ゲージの針が緑色の部分にあれば正常です。

消火器の耐用年数は8年です。
8年を経過した消火器は早めに
更新して下さい。



※消防法施行規則第31条の六の規定に基づき、消火器は6カ月に1回の機器点検を実施して下さい。(平成16年消防庁告示第9号)

消防用設備等の設計・施工・保守・整備

UGM
トクナテカン 株式会社

本社 / 東京都台東区谷中7-5-2 〒110-0001
TEL 03(3827)0211代 FAX 03(3827)0216
横浜営業所 / 横浜市西区浅間町5-384-9 〒20-0072
TEL 045(317)5651代 FAX 045(317)5650

<http://www.ug-m.co.jp/>